


Injektionspumpe HP-injection pump JUMPER



Jumper I max. 400 bar
ohne Druckeinstellung
without pressure adjustment

Jumper II max. 250 bar
mit Druckeinstellung und Druckmittler
Pressure adjustable, with safety gauge

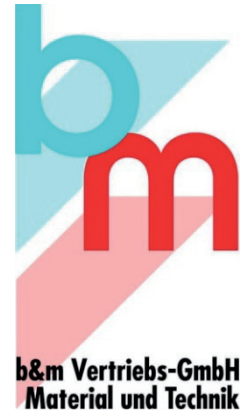

1-K-PUR, 2-K-PUR, 2-K-Epoxidharz
1 and 2 comp. PUR and epoxy resins

Hochdruck-Bohrmaschinen-Pumpen bis 400 bar
High pressure pumps up to 400 bar



b & m Vertriebs-GmbH
Material und Technik

Mehr von b & m:
More of b & m :



SDS - Bohrer
Drillers



Injektionszubehör
HP injection sets



Packersysteme
Injection packers



Arbeitsschutz
Work protection

Injektionspumpe / Injection pump JUMPER

Beschreibung

Elektrische Hochdruck-Injektionspumpe für Injektionsharze. Antrieb erfolgt durch eine Bohrmaschine.

Speziell für kleinere Injektionsarbeiten sowie Verpressungen mit hohem Druck

Jumper I: Nicht verstellbar. Max. 400 bar

Jumper II: Mit Druckregler, Rücklauf und Druckmittler. Max. 250 bar.

- Günstige Einsteigergeräte
- Einfache Handhabung
- Ideal für kleine Mengen

Anwendung

Injektionsarbeiten mit kleineren Mengen und hohem Druckbereich.

Einsetzbar für alle handelsüblichen Harze wie 1- und 2-K-PUR, 2-K-Epoxydharz.

Description

Electric high pressure injection pump for injection resins. Motor of the pump is an electric drill.

Especially for smaller injection works and injections with highest pressure.

Jumper I: Non adjustable. Max. 400 bar

Jumper II: With pressure regulator, return flow hose, safety gauge. Max. 250 bar.

- * Starter pumps at reasonable price
- * Easy to operate
- * Ideal for small quantities

Field of operation

Injection works with smaller quantities and large pressure range.

Suitable for most common injection like 1 – and 2 K-PUR , 2-K-Epoxy

Zubehör einzeln / Accessories as single parts



HD-Schlauch 5 mtr
HP-hose 5 mtr
Order-No. BM1136



Injekt-Set Kugelhahn
Injection set ball tap
Order-No. BM 1137



Bohrmaschine 600 W
Driller 230 V – 600 W
Order-No. BM0601217100



Service-Set Pumpe
Service-Set pump
Order-No. BM1135



Behälter m.Deckel
Hopper with cover
BM 1132 + 'BM 1133



Sieb für Behälter
Strainer for hopper
Order-No. BM 1134

Technische Daten

Motor:	600 W
Spannung:	230 V – 50 Hz
Betr.Druck max:	Jumper I 400 bar Jumper II 250 bar
Max.Volumenstrom ohne Düse	1 ltr / min
Schlauch:	5 mtr
Kabellänge	4,15 mtr
Gewicht ca.	4 kg
Schalldruckpegel	93 dB (A)

Technical Data:

Motor:	600 W
Voltage:	230 V-50Hz
Max. pressure:	Jumper I 400 bar Jumper II 250 bar
Max. free flow capacity	1 ltr / min
Hose length:	5 mtr
Cord lenght	4,15 mtr
Weight approx.:	4 kg
Sound press.level	93 dB (A)

02/2010 Technische Änderungen vorbehalten
02/2010 Subject of technical change without notice.

Sales & Service:
b & m Vertriebs-GmbH
Ziegelmüllerstraße 6
D – 88094 Oberteuringen
Tel. +49-(0)- 7546-2626
Fax +49-(0)-7546-2630
www.bm-Vertriebs-GmbH.com
info@bm-Vertriebs-GmbH.com

b & m vor Ort / your local b & m partner: